



Efesto
Infissi



GIRASOLE

Pergola Bioclimatique en alu

innovation - protection - aération - régulation

Siège juridique: rue G. Porzio, centro Direzionale, Is. G1, Sc C, int. 150 - 80143 Napoli

Usine: rue Aliperti, nr. 198 - 80039 Saviano, Napoli

E-mail bureau administratif: efestoinfissiri@gmail.com

E-mail bureau technique: efestoinfissi.devis@gmail.com

Tel. +39-81 77144 08

Port. +33-6 153816 01

Description du produit

La pergola bioclimatique **GIRASOLE** est un système **polyvalent** de couverture des espaces extérieurs à lames orientables entièrement réalisé **en aluminium**.

Cet abri d'extérieur peut parfaitement s'installer sur des terrasses, en façade de votre demeure ou en ilot, dans votre jardin, mais convient également aux projets des professionnels (restauration, hôtellerie...).

Le parfait compromis entre le store et la veranda, capable de satisfaire tous les besoins:

protection (protéger du soleil et, en cas d'intempérie, de la pluie en dirigeant le flux de l'eau vers les bords extérieurs de la structure),

aération (créer une ventilation naturelle pour éviter l'effet de serre, tout en restant à l'ombre),

régulation (ajuster la température en maîtrisant l'entrée des rayons solaires),

luminosité (régler l'intensité de la lumière naturelle et profiter de la luminosité aux heures douces).

Spécifications techniques

Les lames en alu, **peinture marine**, épaisseur 15/10, sont disponibles en **deux types** de largeur:

- lame de mm 163,4, longueur maximale cm 250;
- lame de mm 193,3, longueur maximale cm 350.

Le mouvement des lames peut être **manuel** avec treuil ou **électrique**.

La rotation des lames de **0° à 140°** permet une ventilation efficace et un abri agréable du soleil.

La structure tubulaire de la partie centrale des lames permet une **forte résistance mécanique** et la **simplicité d'installation**.

La structure exige une pente minimale de **5%** pour favoriser l'évacuation des eaux. Toutes les vis sont **en acier inox**.

Options supplémentaires

Éclairage LED - une véritable valeur ajoutée; puisqu'il va améliorer l'esthétique, l'atmosphère, il va permettre de passer encore plus de temps à l'extérieur.

Fermetures latérales - nous offrons à nos clients toutes les solutions possibles pour fermer le périmètre de la pergola: baie vitrée coulissante, mur de verre escamotable, store à balcon en PVC/cristal, balustrade en verre, brise soleil.

Performance


Classe de résistance au vent: 5 UNI EN 1932






Travaux effectués

Profilés

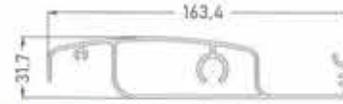


Lame - 1672 gr/ml

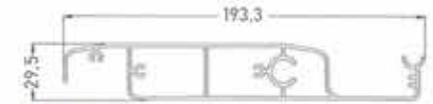

Lame - 2161 gr/ml




Lame - 2220 gr/ml

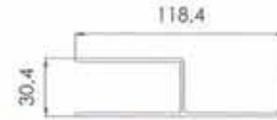


Compensateur - 1009 gr/ml




Capot - 1009 gr/ml



barre de transmission - 441 gr/ml

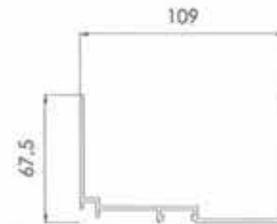


Large gouttière - 1245 gr/ml

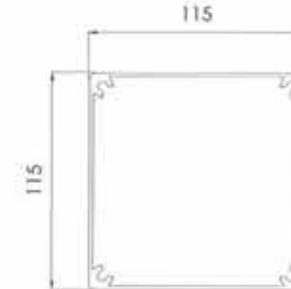

Poteau - 3807 gr/ml




Gouttière - 977 gr/ml

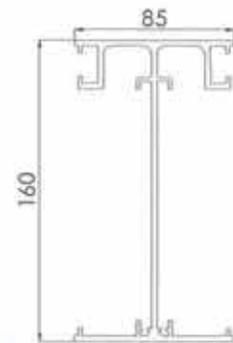

Poutre - 3852 gr/ml



Capot - 790 gr/ml

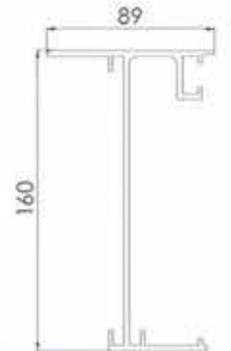

Cadre - 2851 gr/ml


Accessories



Bouchon lame



Support de rotation lame






kit vis et ecrou
acier inoxydable



Plaque de raccord

Particuliers

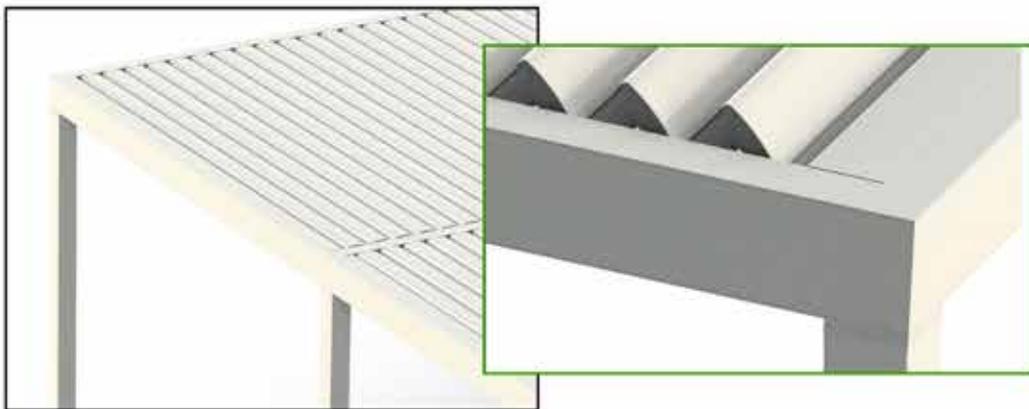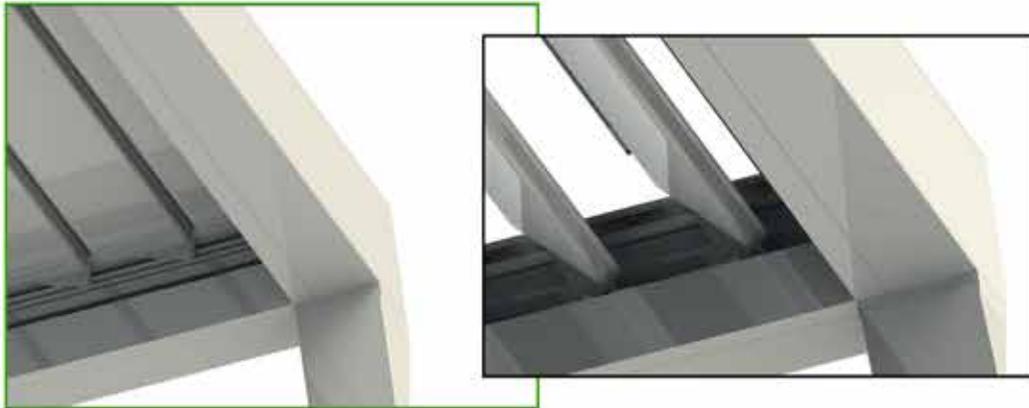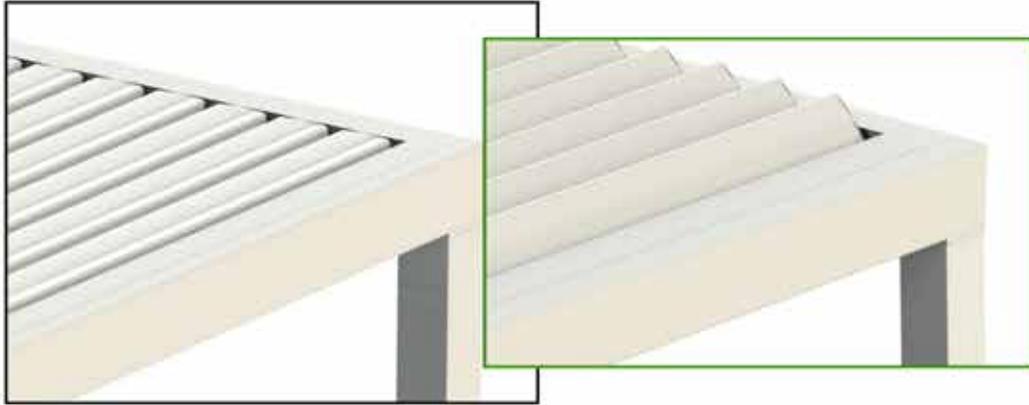

Configurations de structure



Fixation entre murs
(sans poteau)



Fixation murale (au mur arrière,
sur des poteaux à l'avant)



Autoportante
(entièrement sur des poteaux)



Finitions

finition particulière B		finition particulière F		
bianco 9016 cod. 916	marrone opaco 8017 cod. 1702	avorio opaco cod. 1706	nero damascato cod. 1409	grigio scuro satinato cod. 1709
bianco perla 1013 cod. 156	argento 9006 cod. 906	nero opaco 9005 cod. 1703	grigio luce 7035 cod. 735	grigio antracite 7016 cod. 716
finition standard A		finition particulière C/D/E		

Pour voir toutes les autres couleurs disponibles, demander notre nuancier.