

MAR45

BATTENTE



Permeabilità all'aria
UNI EN 12207

Classe 3



Permeabilità all'acqua
UNI EN 12208

7A



Resistenza al vento
UNI EN 12210

C3



Trasmittanza termica (Uw)
UNI EN ISO 10077-1

2.33 W/m²K

(su infisso normalizzato 1230*1480 mm con vetro Ug 0.8 c.c)



Isolamento acustico (Rw)
UNI EN ISO 14351-1

38 dB



Antieffrazione
UNI EN ISO 1627

RC1



Caratteristiche tecniche

Profondità telaio	45 mm
Profondità anta	45 a 63.5 mm
Larghezza nodo laterale	82 a 150 mm
Larghezza nodo centrale	138 a 185 mm
Fuga	4 - 5 mm
Vetrazioni	max 32 mm
Assemblaggio	45°
Camera accessori	Standard
Sistema di tenuta	Giunto aperto - Chiuso
Sistema di chiusura	Multipunto
Portata cerniere (standard)	75 - 130 Kg (coppia)

ARROTONDATA



MODANATA

A SORMONTO





AD IMBOTTE

AD INFILARE



CON FERMAVETRO

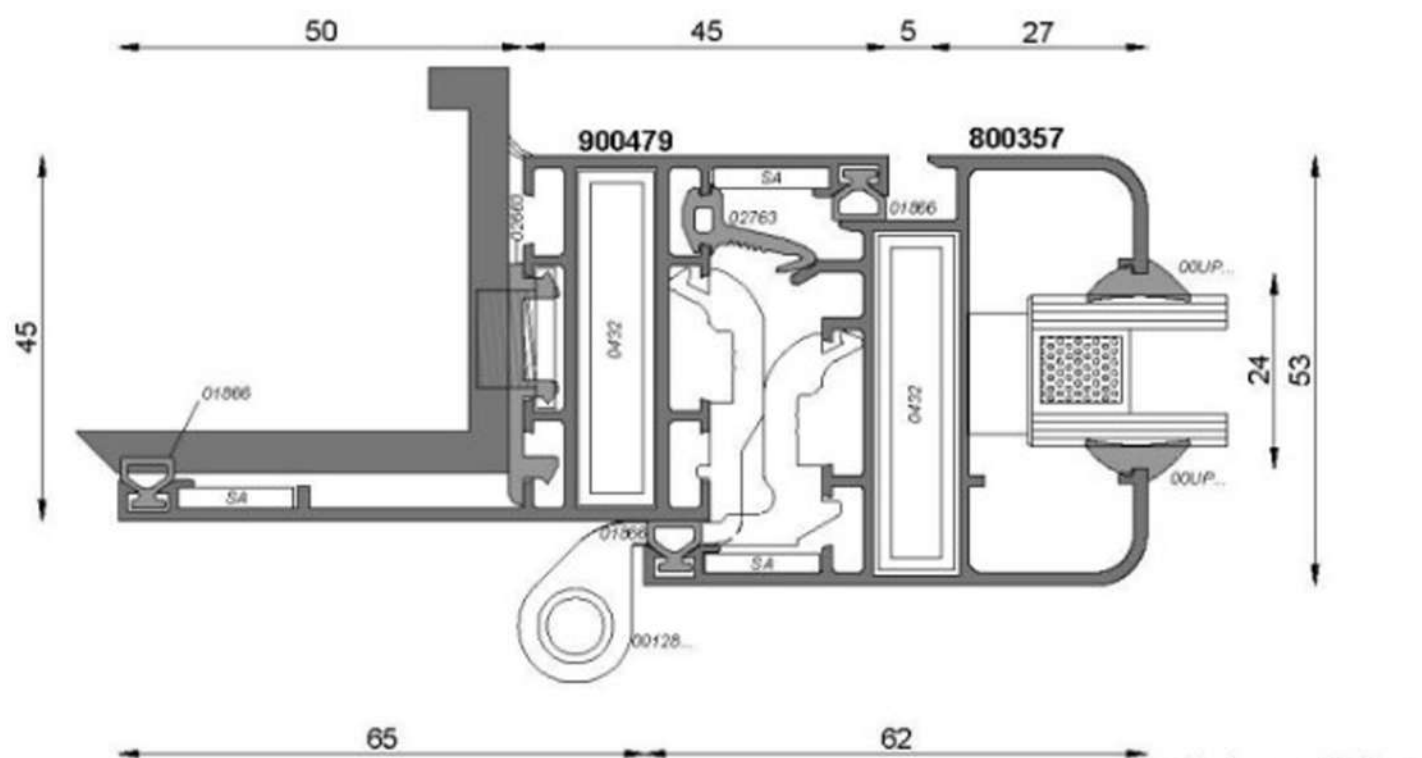

variante con riduttore

