

MAR60TT

BATTENTE



Permeabilità all'aria
UNI EN 12207

Classe 4



Permeabilità all'acqua
UNI EN 12208

E1350



Resistenza al vento
UNI EN 12210

C5



Trasmittanza termica (Uw)
UNI EN ISO 10077-1

1.08 W/m²K

(su infisso normalizzato 1230*1480 mm con vetro Ug 0.5 c.c.)



Isolamento acustico (Rw)
UNI EN ISO 14351-1

38 dB



Antieffrazione
UNI EN ISO 1627

RC1



Caratteristiche tecniche

Profondità telaio	59 a 63,5 mm
Profondità anta	67 a 77 mm
Larghezza nodo laterale	92 a 140 mm
Larghezza nodo centrale	148 a 196 mm
Falda telaio a Z	22 a 70 mm
Fuga	4 - 5 mm
Vetrazioni	max 46 mm
Assemblaggio	45°
Camera accessori	Standard
Sistema di tenuta	Giunto aperto - Chiuso
Sistema di chiusura	Multipunto
Portata cerniere (standard)	75 - 130 Kg (coppia)

ARROTONDATA



SQUADRATA

MODANATA



AD IMBOTTE

AD INFILLO




CON FERMAVETRO

A SORMONTO



SEZIONE 4

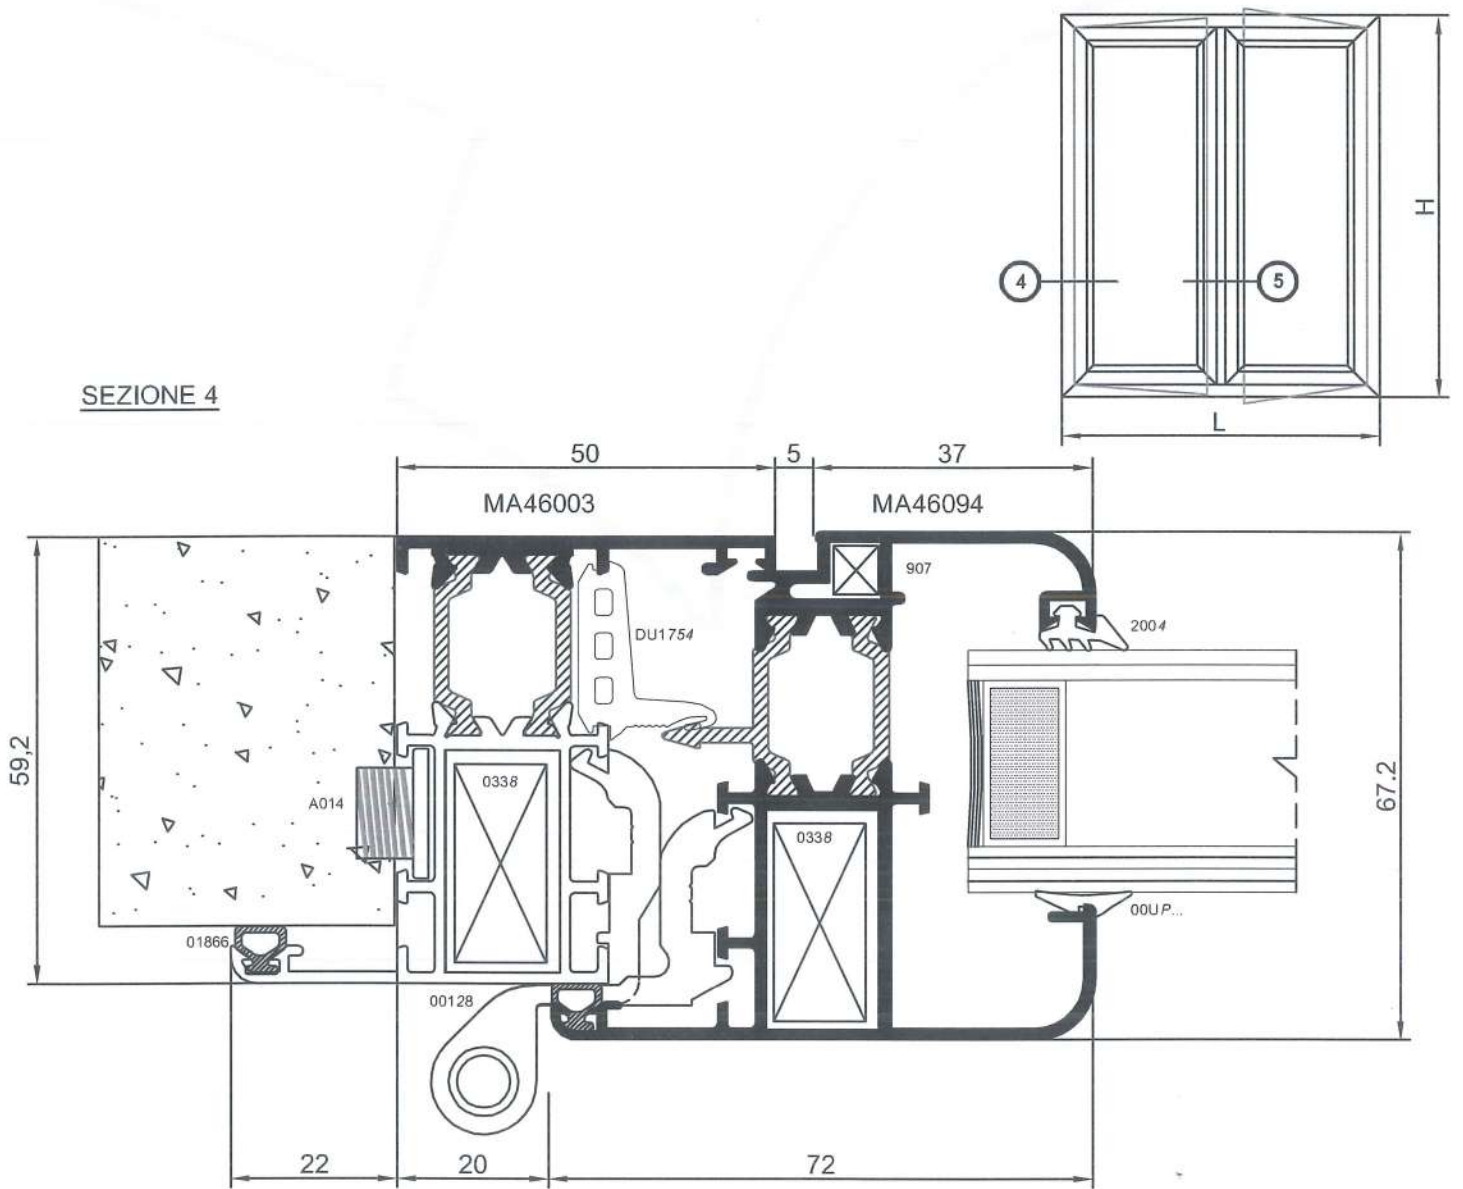

SEZIONE 5

