


STANDARD 50

Tenda classica sempre elegante e soprattutto dotata di una versatilità assoluta. Abbellisce finestre, portoni, negozi e ville caratterizzando fortemente l'edificio su cui viene montata. Nello specifico, in questo modello la sporgenza è uguale all'ingombro con misure disponibili da 80 cm ad un massimo di 200 cm. La struttura è in alluminio con profili da 50 mm.

Certificazione: (EN 13561)
Resistenza al vento: Classe 3

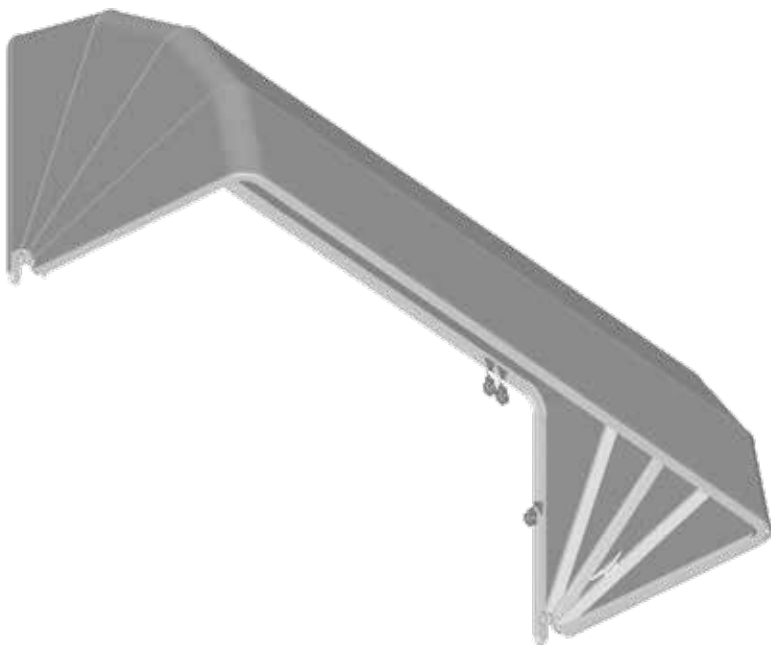

Può essere fornita con comando a fune, ad arganello o a motore.

Le cappottine sono realizzate:

- Fino a 4 mt con profilo da **50 mm**.
- Da 4,01 mt a 5 mt con profilo da **70 mm** su tutti gli elementi longitudinali.
- Da 5,01 mt a 7 mt con 1° elemento longitudinale in **K70 rinforzato e 70 mm** sui rimanenti profili.

I bracci laterali saranno sempre prodotti con profilo K50.

Se non diversamente specificato nell'ordine la "cappottina" avrà le seguenti caratteristiche:


- con sporgenze di 90 e 100 cm verrà sempre consegnata a 5 profili e 4 spicchi;
- comando a fune a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a parete

Per cappottine confezionate con tessuto acrilico, la garanzia non copre l'usura dello stesso in corrispondenza delle pieghe laterali e frontali (dovuta all'utilizzo in apertura e chiusura della tenda), poiché in prossimità di essa potrebbero comparire alcuni fori di ridotte dimensioni. Tessuto poliestere tinto in pasta, consigliato e garantito per evitare microfori. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

COLORAZIONE

DI SERIE



BIANCO
9010



BEIGE
1013



GRIGIO
7035

Altri colori pag. 184