



SCORREVOLE **MINIMALE** CON TAGLIO TERMICO

	Tenuta all'ARIA [Classe]	4
	Tenuta all'ACQUA	E750
	Resistenza al VENTO	C3
	Resistenza EFFRAZIONE	-
	Prestazioni ACUSTICHE [dB]	-
	Trasmittanza TERMICA [W/m ² K]	1,01 *
		1,37 **

*U_g = 0,6 W/m²K | Canalina psi= 0,031 W/m²K | Dim 2500 x2180 mm.
 **U_g = 1,0 W/m²K | Canalina psi= 0,036 W/m²K | Dim 2500 x2180 mm.

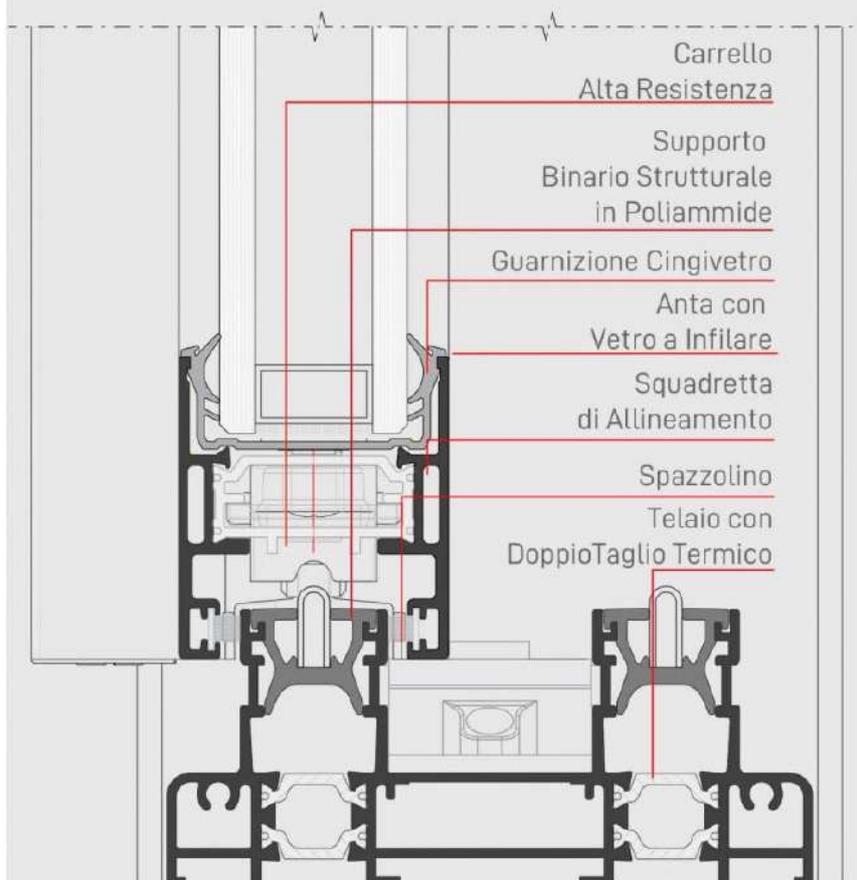

Telaio Fisso **60-120-180 x 76 mm.**



Telaio Mobile **46 x 34 / 52 mm.**

Barrette Isolanti **Poliammide 18-34-43 mm.**



Fuga Perimetrale **-**

Alloggiamento Accessori **Linea brevettata e personalizzata**



Scorrevole a 2 ante mobili
Inferiore

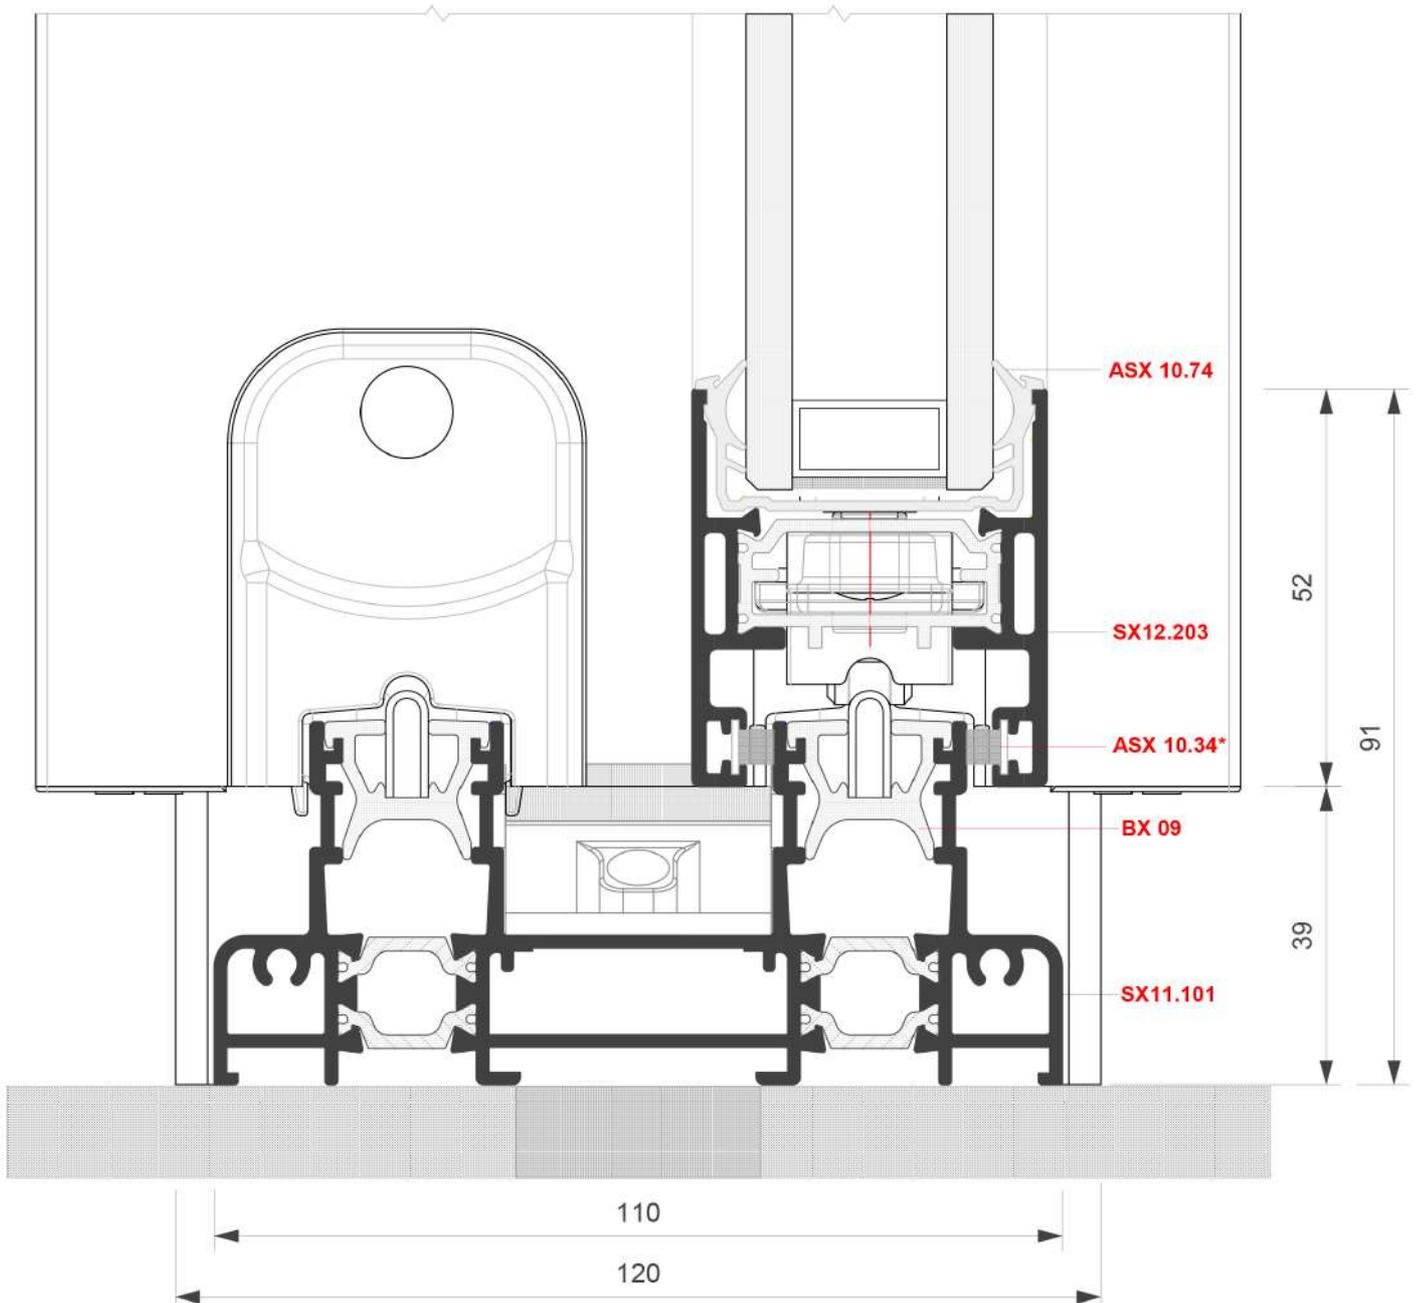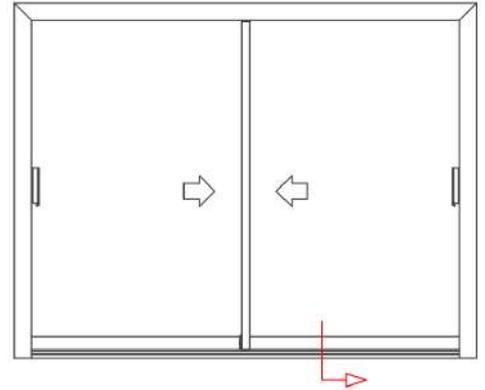

Scorrevole a 2 ante mobili
Centrale rinforzato

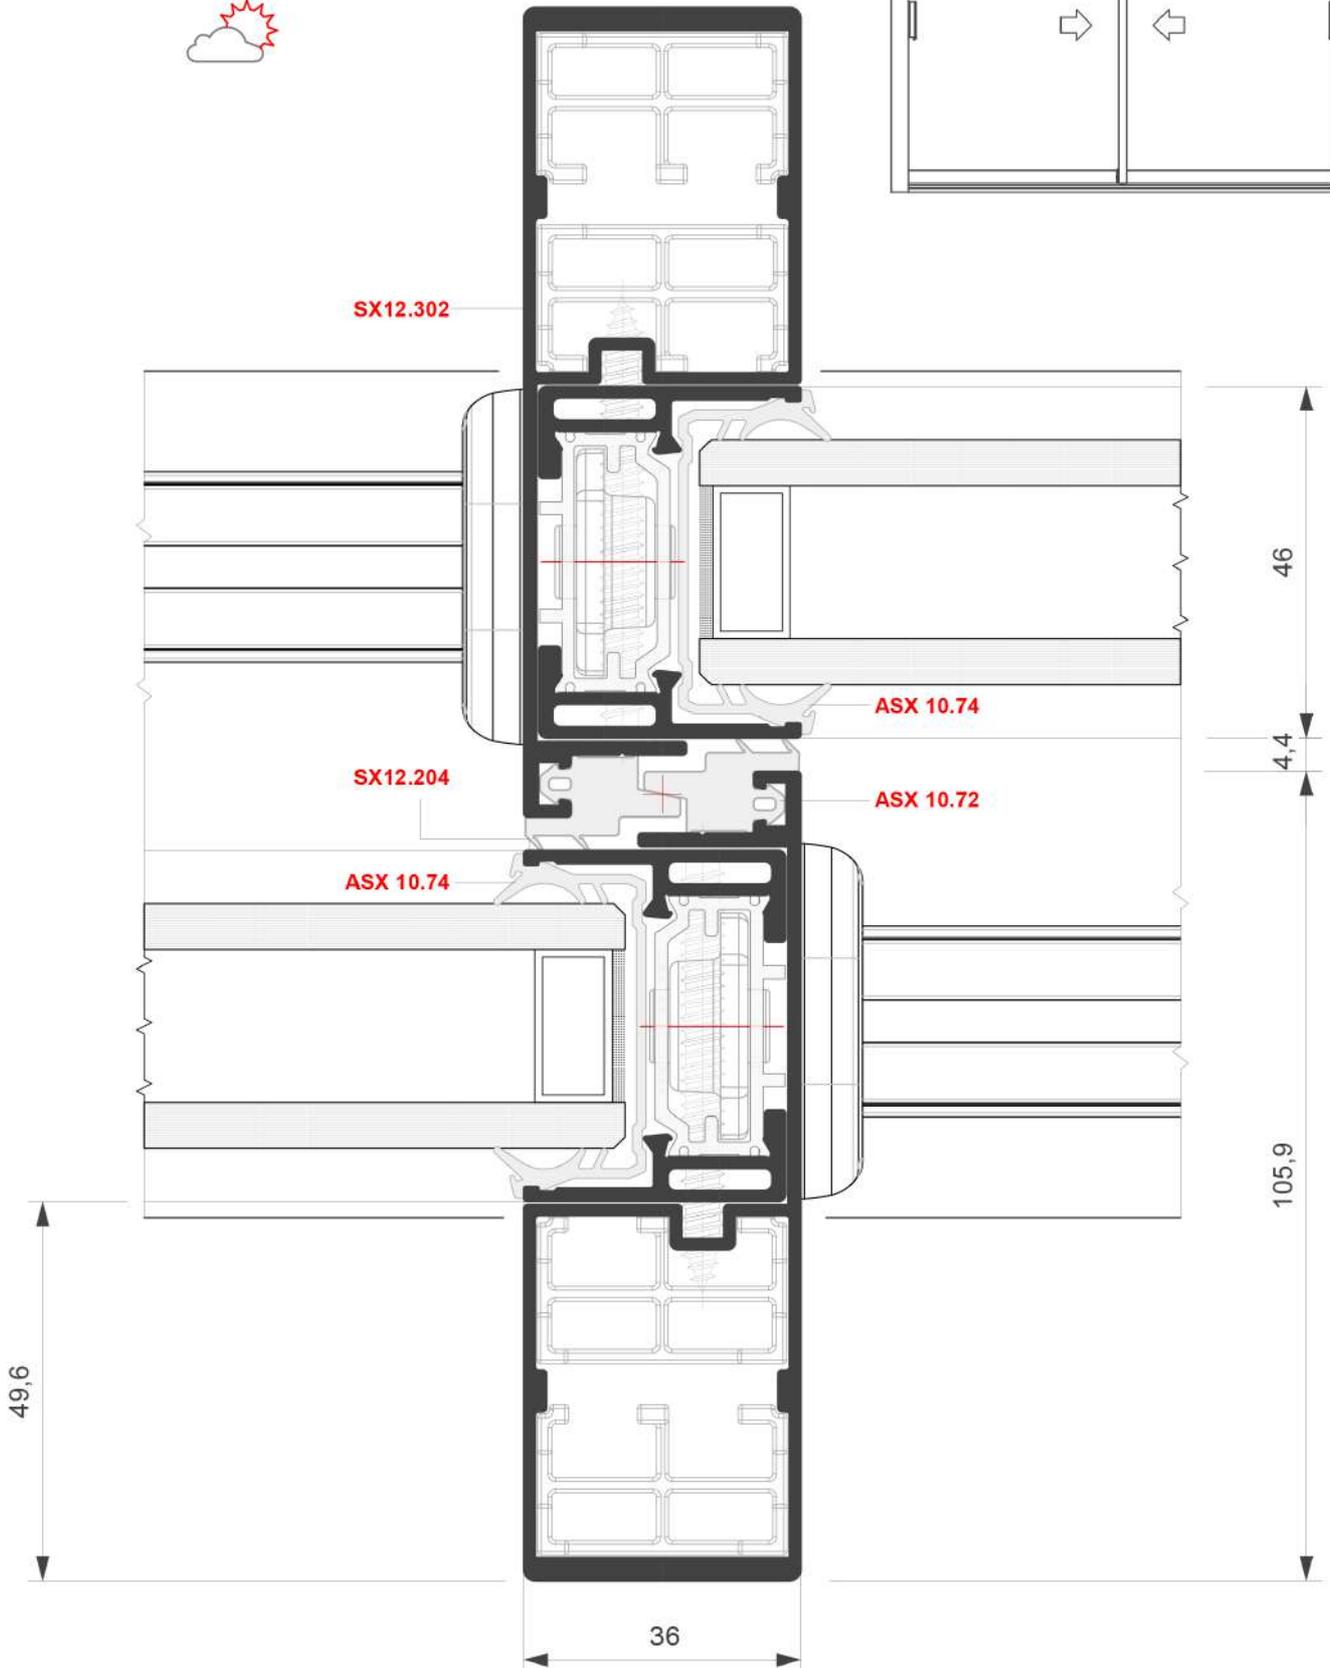
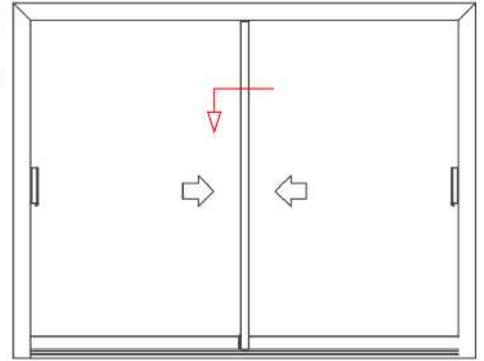


Scorrevole a 2 ante mobili
Laterale esterno

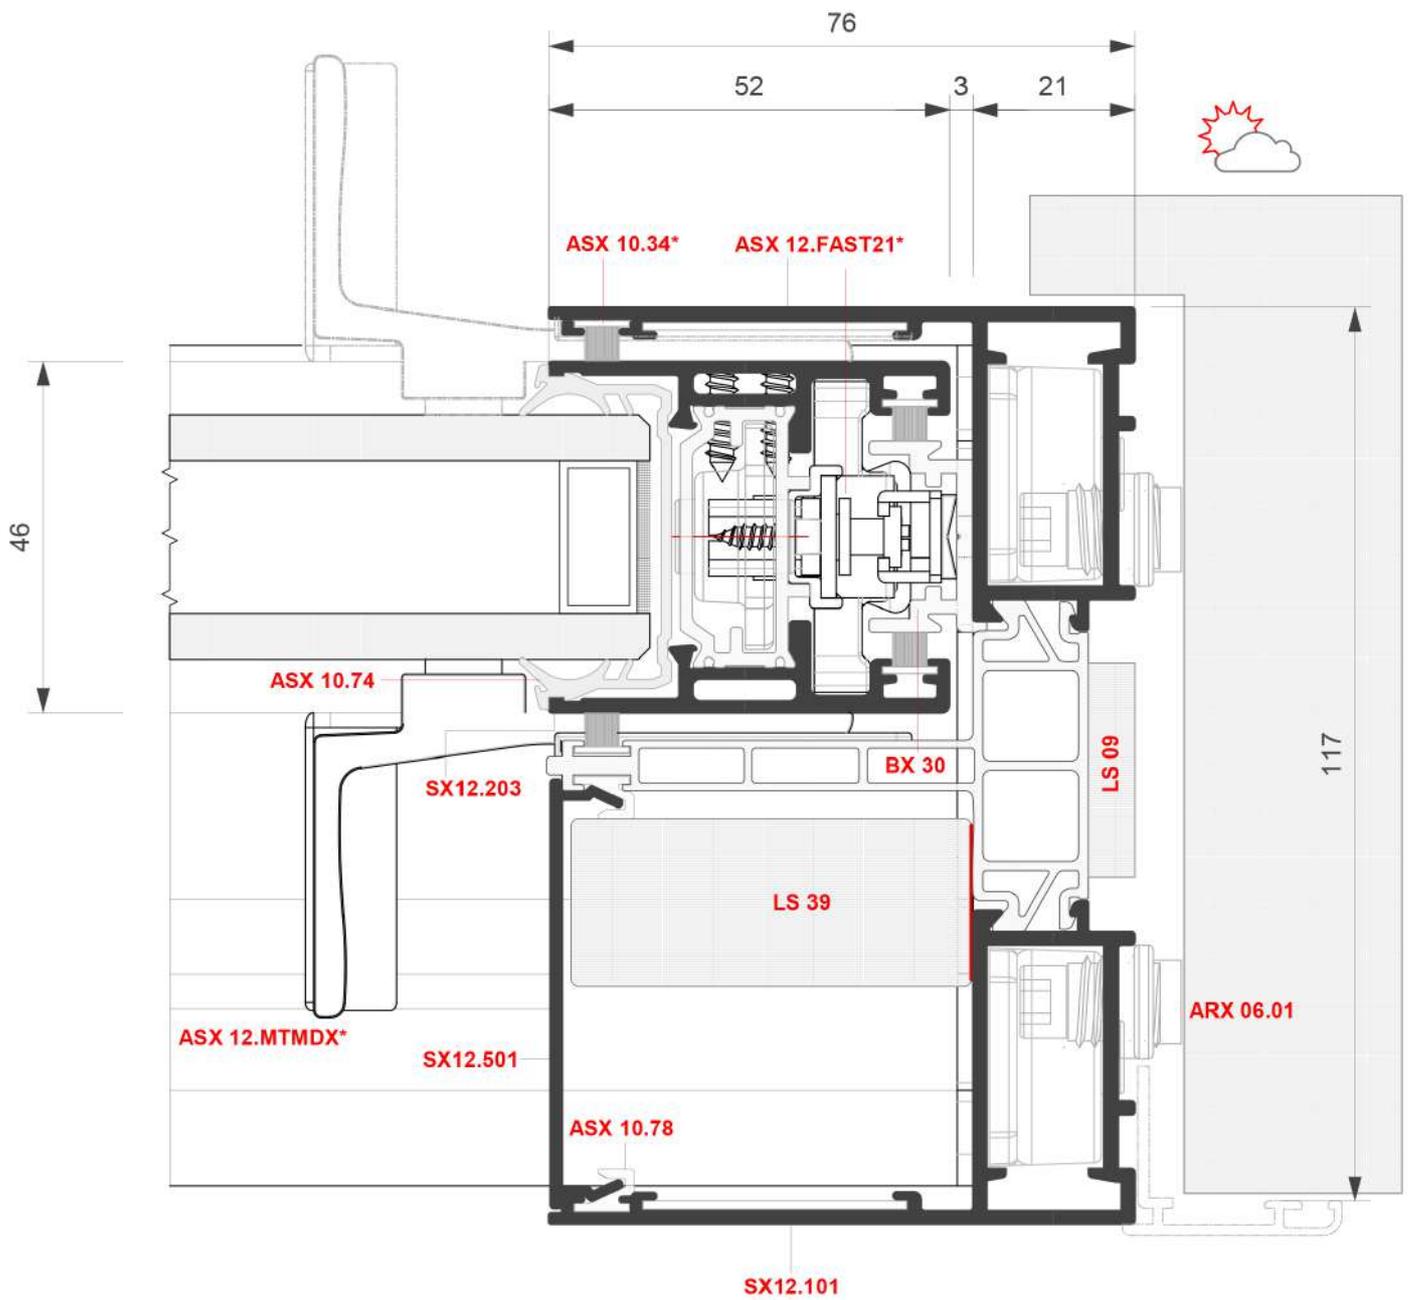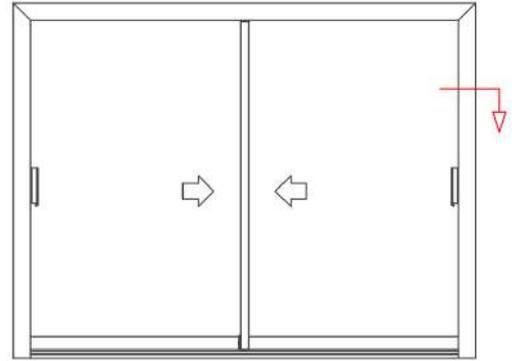

Scorrevole a 2 ante mobili

Inferiore ribassato

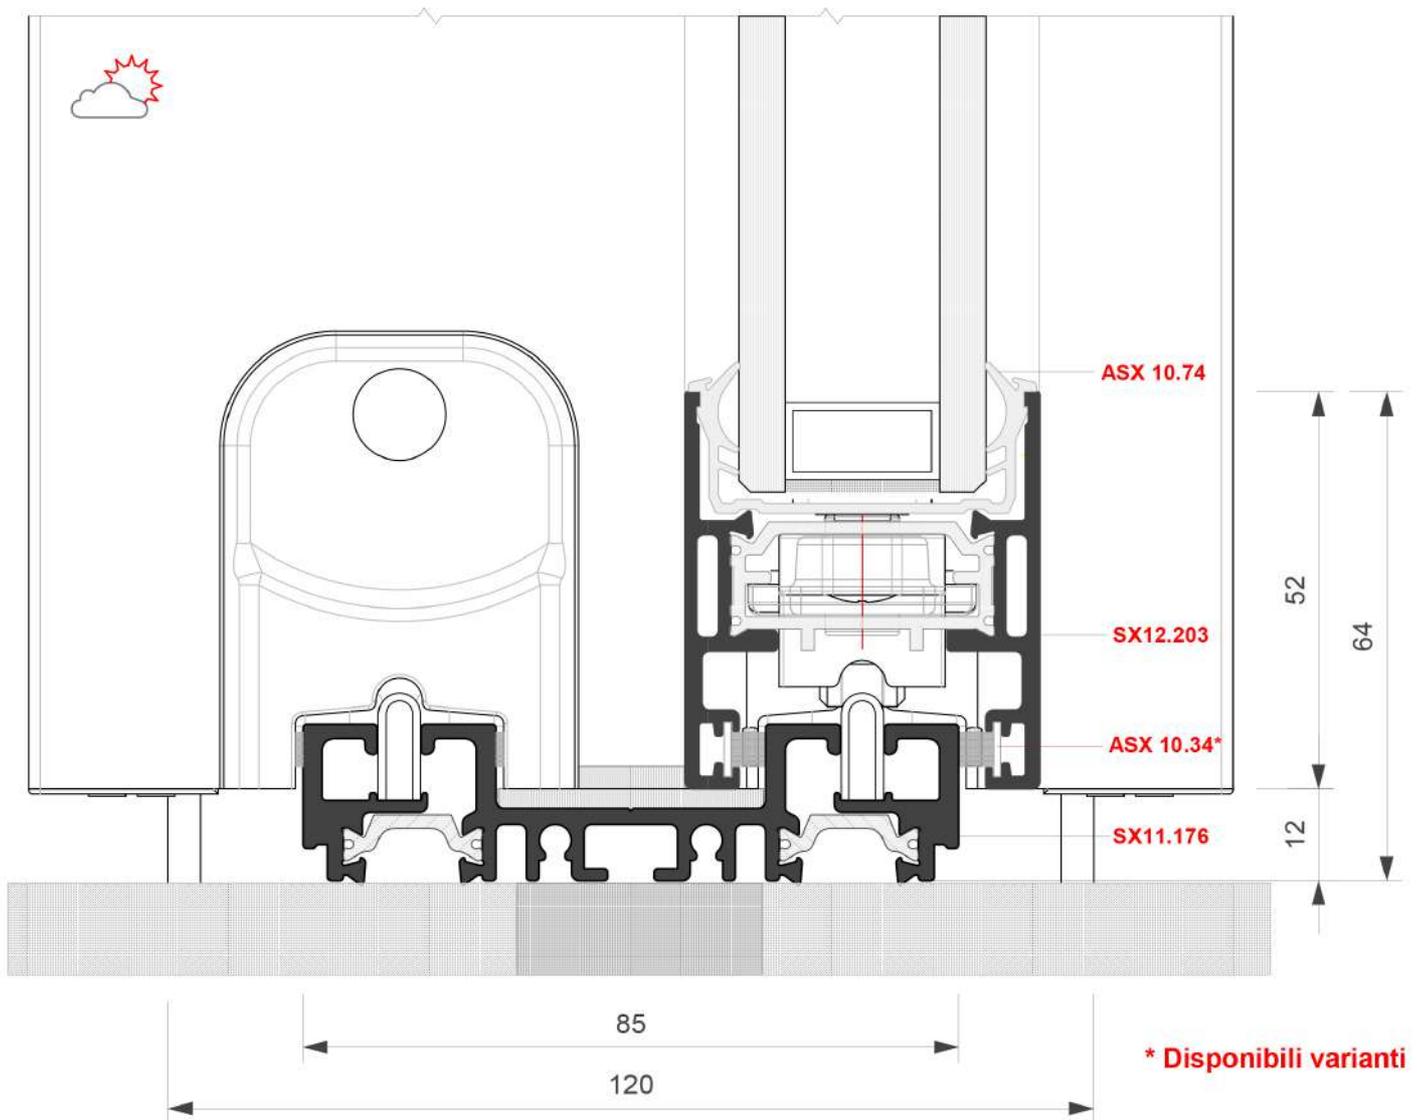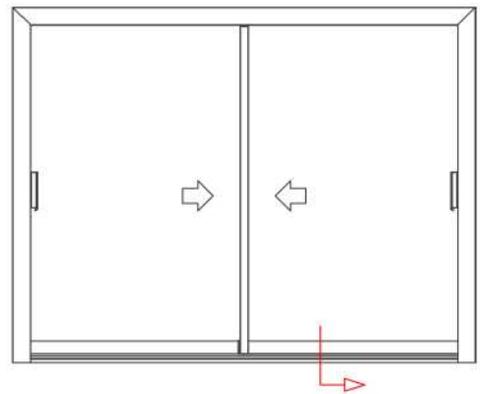

Soluzione da evitare in contesti
con esposizione diretta all'acqua

