




Efesto
Infissi

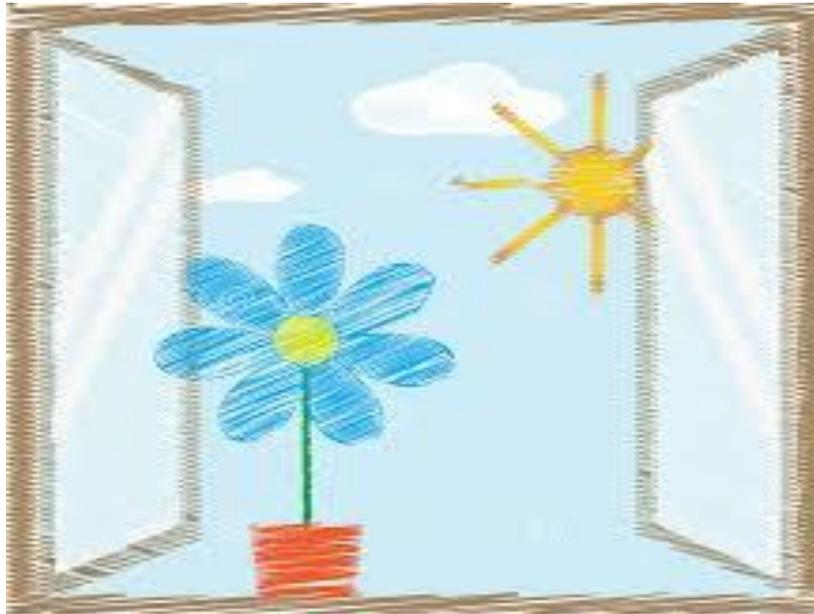

GUIDE D'ENTRETIEN
MENUISERIES ALUMINIUM

LES MATÉRIELS DE PROPRETÉ

Utiliser des produits neutres. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs, acides ou produits alcalins, solvants organiques ou matériels abrasifs ou substances de composition inconnue pour éviter d'endommager les surfaces ou détériorations de la peinture.

Ne pas nettoyer les surfaces exposées au soleil: la température ne doit pas être supérieur à la température ambiante. Utiliser éponges ou chiffon doux.

LES INSTRUMENTS DE PROPRETÉ

Ne pas utiliser outils pointus ou tranchants pour ne pas endommager la surface du menuiserie. Pour la saleté la plus résistante, utiliser une spatule de bois ou plastique. Utiliser éponges ou chiffon doux.

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

Opérations différentes de celles-là sur décrites doivent être confiées exclusivement à personnel qualifié.

MODALITÉ D'ÉCOULEMENT

Une fois inutilisé, le produit, comprehensive de tous ses composants et accessoires, ne doit pas être dispersé dans la nature mais il doit être remis aux centres locaux publics ou privés d'écoulement conformes aux dispositions normatifs.

Afin de maintenir longtemps la fonctionnalité de vos menuiseries en aluminium à rupture thermique en garantissant leur sûreté, il est nécessaire de lire attentivement ce manuel et se conformer à ce qui est en lui reporté.

INSTRUCTIONS GÉNÉRAUX POUR LA SÛRETÉ




DANGERS POTENTIELS

ÉCRASEMENT DOIGTS

Faire attention dans les opérations de fermeture et ouverture des menuiseries au danger d'écrasement des doigts entre le vantail et le châssis

TOMBÉE GENS

Avec les vantaux ouverts prêter attention au danger de chute.
Ne pas laisser les fenêtres ouvertes sans surveillance.



TOMBÉE OBJETS (de fermeture accidentelle de la fenêtre)

Les courants d'air peuvent provoquer la fermeture des menuiseries ouvertes et provoquer la chute des objets laissés sur le bord.


BLESSURE CAUSÉE PAR VANTAUX OUVERTS

Les collisions avec menuiseries ouvertes peuvent provoquer des blessures. Ne pas laisser les vantaux ouverts en présence des enfants.

BLESSURE CAUSÉE PAR OUVERTURE/ FERMETURE ACCIDENTELLE DU VANTAIL Vantaux au vasistas peuvent accidentellement s'ouvrir pour le décrochage des supports limiteurs en provoquant le risque de blessures.

Faire attention aux opérations d'ouverture/fermeture complète du vantail avec rotation horizontal/vertical à 180°.

MANOEUVRES INCORRECTES

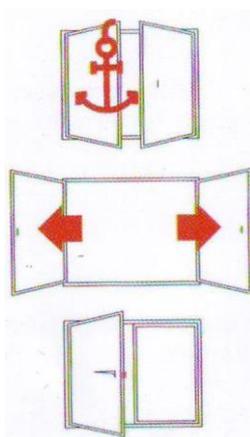

Ne pas appliquer de charges supplémentaires sur les vantaux


Ne pas appliquer sur les poignées force différent de ceux d'ouverture et fermeture

Ne pas claquer ou presser les vantaux contre le mur

Ne pas insérer objets entre le vantail et le châssis: les courants d'air soudain peuvent causer des chocs dangereux pour la structure

Ne pas fermer le menuiserie avec la poignée en position de fermeture: la collision avec la ferrure pourrait endommager le menuiserie

TYPE DES MENUISERIES

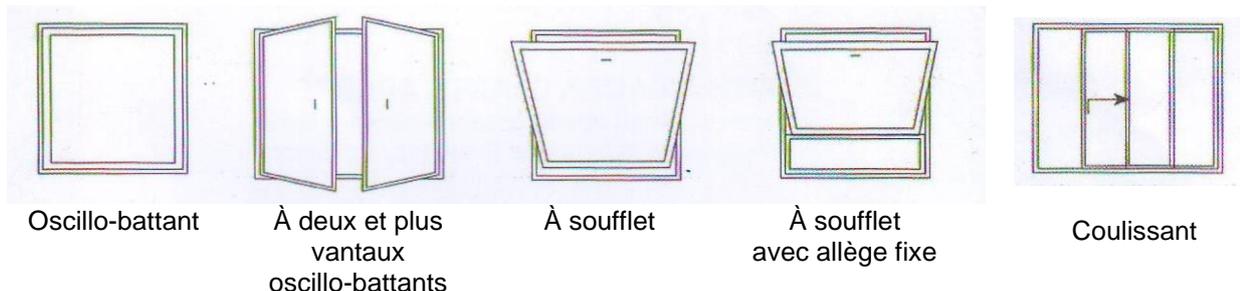

- 1 Poignée pour oscillo-battant
- 2 Poignée pour oscillo-battant avec mécanisme anti effraction



LA VENTILATION

Les menuiseries garantissent une tenue excellente à l'air, afin d'éviter les fuites de chaleur pendant la saison d'hiver et améliorer l'isolation sonore.


La tenue excellente à l'air implique le besoin d'ouvrir souvent le menuiserie pour permettre le rechange de l'air intérieur de la maison. Le rechange d'air est nécessaire soit pour la qualité de l'air qui on respire, soit pour disperser l'excès d'humidité (causée par cuisines, salles de bains, et les mêmes personnes).

L'excès d'humidité peut causer en outre de la moisissure sur les murs.

Pendant la saison d'hiver, le rechange d'air cause de la dispersion de chaleur, car on change air interne chaude de la maison avec air froid provenant de l'extérieur.

Afin de limiter les besoins énergétiques de la maison, il est opportun de suivre quelques indications dans l'ouverture des menuiseries pendant la période hivernale.

- ouvrir le menuiserie pour peu minutes (3-5), au moins 3-4 fois par jour;
- ouvrir le menuiserie si possible pendant les heures les plus chaudes de la journée en évitant cette opération lorsque le chauffage est allumé.

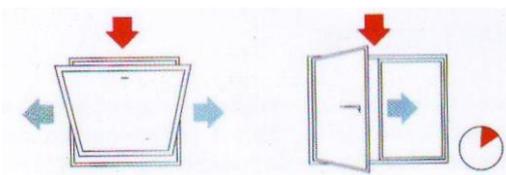

PROPRETÉ

La fréquence de la propreté est étroitement liée à l'agressivité de l'atmosphère de l'endroit où il est installé le menuiserie (exemple: l'humidité qui peut rester en contact avec des surfaces, la fumée industrielle, la proximité de la mer).

Compte tenu de ce qui précède sont recommandées les fréquences suivantes de propreté:

- chaque 3-6 mois dans les zones de pollution industrielle faible et lointaines de la mer;
- chaque 1-3 mois dans les zones à forte concentration de trafic et / ou de la pollution industrielle et / ou à proximité de la mer.



Efestoinfissi

Siège juridique

*rue G. Porzio, centro Direzionale,
Is. G1, Sc C, int. 150
80143 Napoli*

Usine

*rue Aliperti, nr. 198
80039 Saviano- Na
P.I. IT07271501210*

E-mail

*info@efestoinfissi.com
amministrazione@efestoinfissi.com
preventivi@efestoinfissi.com*

TEL.

0039.0817714408

PORT

0033.615381601